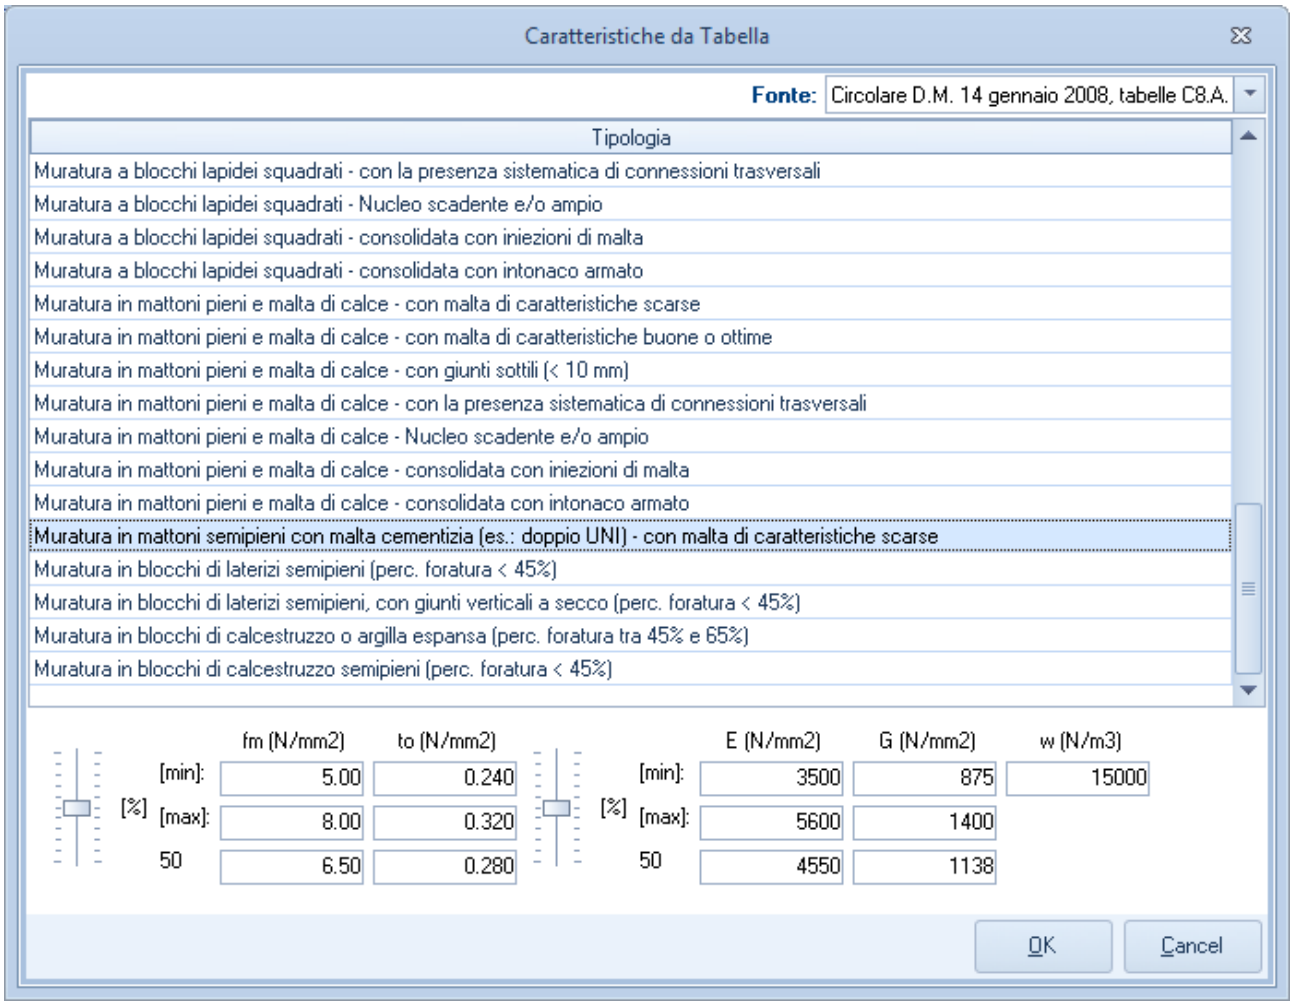
Caratteristiche da Tabella
Fonte: Circolare D.M. 14 gennaio 2008, tabelle C8.A.
Tipologia
Muratura a blocchi lapidei squadrati - con la presenza sistematica di connessioni trasversali
Muratura a blocchi lapidei squadrati - Nucleo scadente e/o ampio
Muratura a blocchi lapidei squadrati - consolidata con iniezioni di malta
Muratura a blocchi lapidei squadrati - consolidata con intonaco armato
Muratura in mattoni pieni e malta di calce - con malta di caratteristiche scarse
Muratura in mattoni pieni e malta di calce - con malta di caratteristiche buone o ottime
Muratura in mattoni pieni e malta di calce - con giunti sottili (< 10 mm)
Muratura in mattoni pieni e malta di calce - con la presenza sistematica di connessioni trasversali
Muratura in mattoni pieni e malta di calce - Nucleo scadente e/o ampio
Muratura in mattoni pieni e malta di calce - consolidata con iniezioni di malta
Muratura in mattoni pieni e malta di calce - consolidata con intonaco armato
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI) - con malta di caratteristiche scarse
Muratura in blocchi di laterizi semipieni (perc. foratura < 45%)
Muratura in blocchi di laterizi semipieni, con giunti verticali a secco (perc. foratura < 45%)
Muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla espansa (perc. foratura tra 45% e 65%)
Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni (perc. foratura < 45%)
fm (N/mm2) to (N/mm2)
[min]: 5.00 0.240
[%] [max]: 8.00 0.320
50 6.50 0.280
E (N/mm2) G (N/mm2) w (N/m3)
[min]: 3500 875 15000
[%] [max]: 5600 1400
50 4550 1138
OK
Cancel

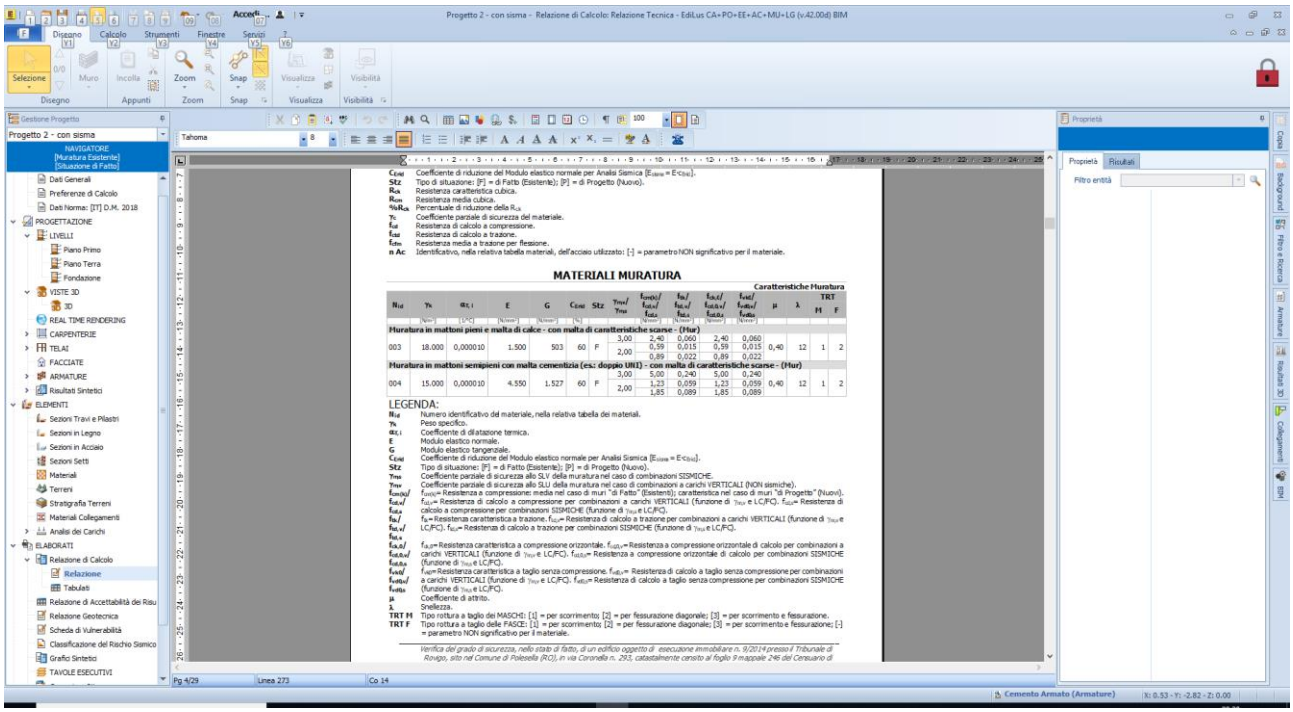
MATERIALI MURATURA
LEGENDA: