

Sistema Anticaduta

Soluzione Anticaduta Ancoraggio Antepirima

Dispositivo di collegamento

Caduta consentita: Arresto

DPI di collegamento: Cordino UNI EN 354

DPI operatore: Imbracatura

Lunghezza cordino (LC) [m]: 1

Lunghezza braccio operatore (LBO) [m]: 0.60

Fine corsa (fc) [m]: 1.00

caduta frenata (CF) [m]: 1.00


Imbracatura-piedi (IP) [m]: 1.50

Linea di sicurezza (R) [m]: 1.00

CerTus-CP (v.8.00c)

Valore fuori dai limiti consentiti. Deve essere compreso tra 0 e 2.

OK

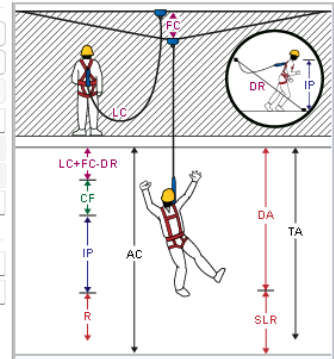

ESITO: Valutazione SUFFICIENTE

Valutazione specifica per ogni bordo di arresto:

Bordo di arresto	AC	FC	DR	DEP	DA	CL	TA	SLR	Esito
Bordo copertura	3.80	0.30	1.00		2.80	1.80	3.80	1.00	Sufficiente

Messaggio dopo aver impostato LC (con una lunghezza pari alla lunghezza reale della falda -60cm) che per il cordino UNI EN 354 deve essere compreso tra 0 e 2mt (per il dispositivo guidato UNIEN353.2 deve essere compreso tra 0 ed 1mt).

Linea di ancoraggio UNI EN 795 Tipo C

Sistema Anticaduta

Soluzione Anticaduta Ancoraggio Antepirima

Dispositivo di collegamento

Caduta consentita: Arresto

DPI di collegamento: Cordino UNI EN 354

DPI operatore: Imbracatura


Lunghezza cordino (LC) [m]: 2.00

Lunghezza braccio operatore (LBO) [m]: 0.60

CerTus-CP (v.8.00c)

La distanza tra l'ancoraggio e il punto di caduta deve essere minore della lunghezza del cordino.

OK

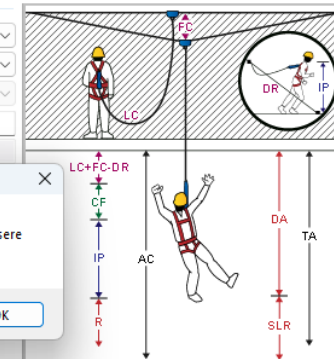

ESITO: Valutazione INSUFFICIENTE

Valutazione specifica per ogni bordo di arresto:

Bordo di arresto	AC	FC	DR	DEP	DA	CL	TA	SLR	Esito
Bordo copertura	3.80	0.30	2		3.80	2.80	4.80	0.00	Insufficiente

Messaggio dopo aver impostato DR (con una lunghezza pari alla lunghezza reale della falda)