

User's manual  
Installation and Servicing instructions




Manuale d'uso per l'utente  
Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione



**FLUENDO PLUS**  
GAS WATER HEATER  
SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS



**ONT B 11**  
**ONT B 14**

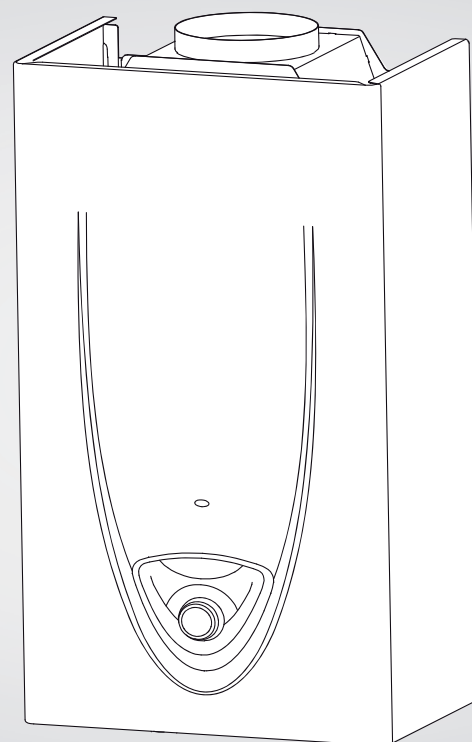

## TECHNICAL DATA

## DATI TECNICI

Model name / Nome modello : <b>FAST EVO</b>		<b>ONT B 11</b>	<b>ONT B 14</b>
CE Certification (pin) Certificazione CE (pin)		0063CN7240	
Type Tipo		B11bs	
Gas category Categoria Gas		II2H3+	
Maximum nominal heat input Portata termica massima	kW	21.5	27.0
Minimum nominal heat input Portata termica minima	kW	9.5	10.5
Maximum nominal heat output Potenza termica massima	kW	19.0	24.0
Minimum nominal heat output Potenza termica minima	kW	8.0	9.0
D.H.W. max temperature Temperatura massima acqua calda	°C	65	65
D.H.W. min temperature Temperatura minima acqua calda	°C	35	35
D.H.W. Nominal flow rate Portata nominale acqua	l/min	11	14
D.H.W. Minimum flow rate Portata minima acqua calda	l/min	>2	>3
Water pressure maximum Pressione acqua massima ammessa	bar	10	10
Water pressure minimum Pressione acqua minima ammessa	bar	>0.1	>0.1
Required flow rate - combustion air Portata necessaria aria per combustione	m <sup>3</sup> /h	35.9	45.4
Flue fumes temperature at Minimum nominal heat input Temperatura fumi alla portata termica minima	°C	190	190
MAX capacity fumes (G20) Portata massica fumi massima	g/s	13.4	16.9
Minimum operating room temperature Temperatura minima di funzionamento	°C	+5	+5
Dimensions: Dimensioni			
Height Altezza	mm	580	580
Width Larghezza	mm	310	370
Depth Profondità	mm	210	230
Electricity supply - Batteries Alimentazione elettrica - Batterie	2x1.5V LR20		
Ignition Accensione	by means of electric sparks tramite scintille elettriche		